

# USBHS2-JP

## USB テレコーダー ビジネスホンモデル

# 33,600円


お問い合わせ：info@pecs-pc.com

通話録音管理システム（テレコーダー）

- 通話内容を長時間全て記録します。
- 再生も簡単。ダブルクリックのみ。
- パソコンに常時接続タイプ
- ハンドセットのコールコードに接続
- 戦略的な営業のためのツールとしても利用できます。（通話をメーカーで管理）
- ◎マイクとスピーカーの音量をあらかじめ設定することが出来ます。



日付	曜日	開始時刻	終了時刻	通話時間	CH	メモ
2008-02-15	全	09:09:57	09:11:23	00:01:26	006	お問い合わせ
2008-02-15	全	09:11:40	09:12:28	00:00:42	006	Huney Jennifer
2008-02-15	全	09:14:20	09:16:35	00:02:15	006	顧客 佐藤様 苦情
2008-02-15	全	09:17:00	09:18:45	00:01:45	006	NTT 天気予報
2008-02-15	全	09:18:46	09:21:45	00:02:59	006	取引先 田中様
2008-02-15	全	09:21:43	09:22:46	00:01:03	006	お問い合わせ
2008-02-15	全	09:22:42	09:24:12	00:01:30	006	取引先 鈴木様
2008-02-15	全	09:24:13	09:26:52	00:02:39	006	EX again?
2008-02-16	土	09:06:16	09:08:09	00:01:53	006	注文 鈴木様
2008-02-17	日	09:04:14	09:05:39	00:01:25	006	取引先 田中様

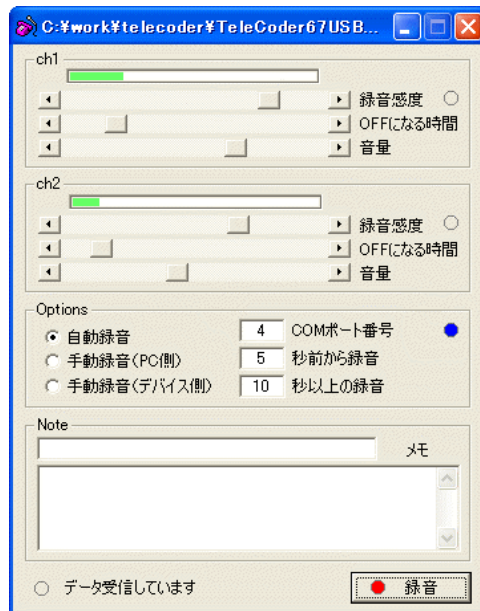


パッケージ内容 本体、管理ソフト CD、ユーザーズマニュアル（冊子）、4 極 4 芯モジュラーケーブル、USB ケーブル、コードホルダー


USB テレコーダー ビジネスホンモデル USBHS-JP	
保存形式	WAVデータ
管理パソコンのOS	Windows98SE、ME、2000、XP（Windows2000、XPを推奨）
記録の開始/終了	音声の始まり（受話器をあげる）/無音状態が指定時間（秒）以上（変更可）の場合
記録内容	開始時間・終了時間・通話内容など
接続場所	電話機本体と受話器の間
データの格納/管理	接続されているパソコンに保存、管理。パソコン起動時以外も通話可能。
環境条件	0℃～40℃、湿度 30～85%（結露のないこと）
使用電源、消費電力	USB ケーブルから供給、約 0.5W（動作時最大） USB は USB1.1 なので、USB2.0 も可
外形寸法、重量、その他	58mm(W)×18mm(H)×95mm(D)（名刺大）、約 65g、落雷サージプロテクター標準装備

資料

<接続図>  
USBHS-JPの  
接続図



USB テレコーダー	ビジネスホンモデル	¥33,600.	
保存形式	WAVデータ スピーカーとマイクのステレオ		
管理パソコン/OS	Windows 98SE、ME、2000、XP、Vista、7		
記録の開始/終了	音声の始まり（受話器をあげる）・スイッチ/無音状態が指定時間（秒）以上（変更可）の場合・スイッチ		
記録内容	開始時間・終了時間・通話内容など		
発信者情報の記録	不可		
接続場所	電話機本体と受話器の間（コードレスホンの通話は録音されません）		
データの格納/管理	接続されているパソコンに保存、管理。パソコン起動時以外も通話可能。		
環境条件	0℃～40℃、湿度 30～85%（結露のないこと）		
使用電源、消費電力	USB ケーブルから供給、約 0.5W（動作時最大） USB は USB1.1 なので、USB2.0 も可		
外形寸法、重量、その他	58mm(W)×18mm(H)×95mm(D)（名刺大）、約 65g、落雷サージプロテクター：標準装備		

HDD テレコーダー	アナログ1・4・8回線モデル		
保存形式	WAVデータ（モノラル）		
管理パソコン/OS	Windows 98SE、ME、2000、XP、Vista、7		
記録の開始/終了	回線の接続/切断		
記録内容	開始時間・終了時間・通話内容・発信者情報（要、ナンバーディスプレイ契約）など		
発信者情報の記録	可		
接続場所	アナログ回線（INSの場合はTAで変換後。光電話にも対応）		
データの格納/管理	本体ハードディスクドライブ内に一次格納。ネットワーク上のパソコンで回収・管理		
環境条件	0℃～40℃、湿度 30～85%（結露のないこと）		
使用電源、消費電力	AC100～120V 50/60Hz、約 0.9W（待機時）、約 5W（動作時最大）		
外形寸法、重量	225mm(W)×40mm(H)×165mm(D)、約 650g		
その他	PINGから隠す：可能 落雷サージプロテクター：標準装備		

<テレコーダーシリーズ機能表>

	タイムスタンプ	常時 PC 接続	HDD 内蔵	Network 対応	発信番号	ナンバーディスプレイサービス対応	価格（税込）
USBHS2-JP	◎	要	×	×	×	×	33,600 円
AN1-100JP	◎	不要	◎	◎	◎	◎	155,400 円
AN4-100JP	◎	不要	◎	◎	◎	◎	348,600 円
AN8-100JP	◎	不要	◎	◎	◎	◎	628,950 円

詳細はホームページをご覧ください。 <http://www.pecs-pc.com/goods1.html>

<サポートサービス>

**簡単サポート**

- 下記の「通常サポート」「しっかりサポート」のいずれも申し込まれていないお客様のために設定しました。
- 内容 電子メールでのサポート、電話でのサポート、出張サポート
  - 料金
    - ①電子メールでのサポート： 5000円/件
    - ②電話でのサポート： 30分以内：3000円（以後、10分ごとに1000円）
    - ③出張サポート： 弊社または担当代理店からの交通費＋（交通時間＋設定サポート時間）×5000円
  - お支払方法
    - ①出張サポート： 弊社からの交通費＋交通時間×5000円が先払いです。
    - ②出張サポートのサポート料と、そのほかのサポート料は、後日請求書をお送りします。
 個人様の場合は、全て先払い又は現地払いとさせていただきます。  
 注：機器の修理や交換の保証、費用は含まれていません。
  - 適用機種 テレコーダーシリーズ全機種

**通常サポート**

- サポート内容
  - ①機器が故障した場合、弊社から数日中に代替機をお送りいたします。故障した機器を修理後、返送致します。（代替機は修理完了品が到着後に返送して頂きます。）お客様から弊社への送料は御社で負担して頂きます。
  - ②操作方法など、お困りの場合は、電子メールでのサポートを行います。
  - ③ソフトのバージョンアップがあった場合は、パッチをお送りします（不定期）。
- お申込み ご購入から1ヶ月以内です。  
この期間を超えた場合は、購入日からお申込日分を加算いたします。
- 適用機種 テレコーダーシリーズ全機種（適用機種のご購入金額15万円以上）  
（適用範囲外でのご依頼の場合、上記の「簡単サポート」を御利用下さい。）

**しっかりサポート**

- サポート内容
  - ①機器が故障した場合、弊社から数日中に代替機をお送りいたします。 ②3年に一度、HDDの交換をいたします。
  - ③操作方法など、お困りの場合は、電子メールでのサポートを行います。 ④毎年、機器の動作チェックを設置場所にて致します。
  - ⑤ソフトのバージョンアップがあった場合は、パッチをお送りします（不定期）。
 注：定期チェック・HDD交換は、その後1年間又は3年間は故障しないことを保証するものではありません。  
 ご購入から1ヶ月以内です。  
 この期間を超えた場合は、購入日からお申込日分を加算いたします。
- お申込み テレコーダーシリーズ全機種（適用機種のご購入金額15万円以上）  
（適用範囲外でのご依頼の場合、上記の「簡単サポート」を御利用下さい。）
- 適用機種